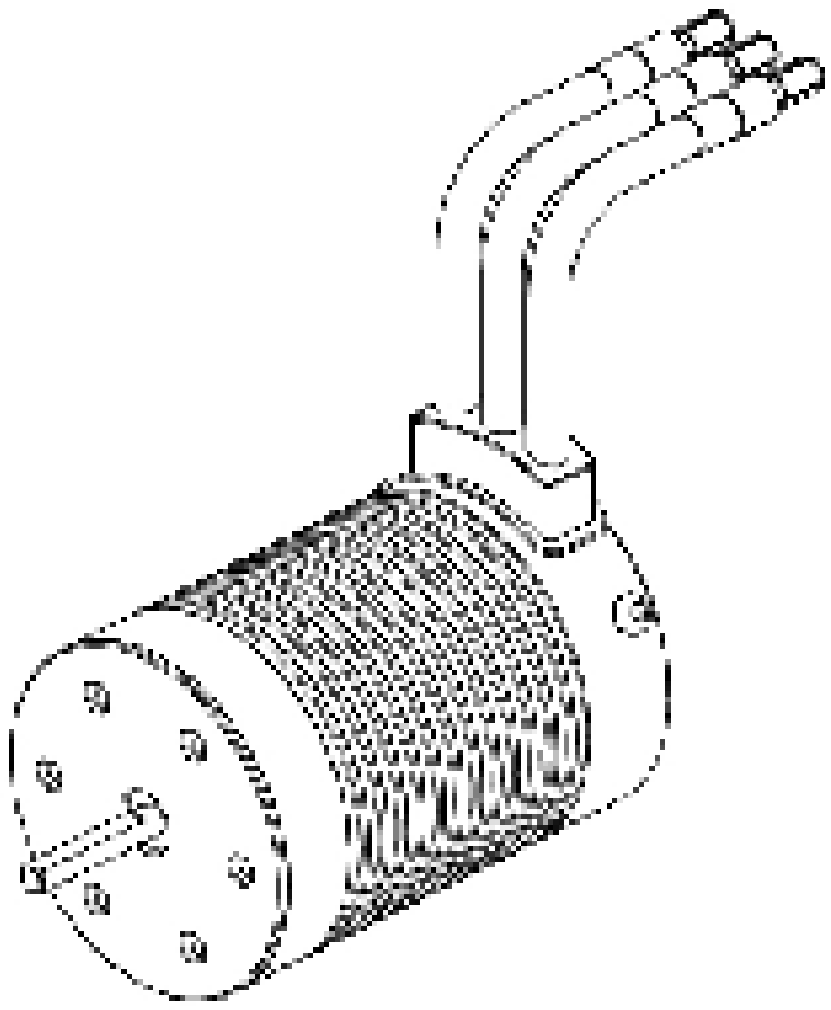

[illegible]

01 注意事項

- [illegible]
- [illegible]
- [illegible]
- [illegible]
- [illegible]
- [illegible]

02 產品特色

- [illegible]
- [illegible]
- [illegible]
- [illegible]
- [illegible]

03 規格

型號	XBL 2500KV
PN	601022
KV (空載)	2500
適用鋰電	2-3S
內阻 (Ω)	0.0176
空載電流	2.7A
外徑 / 長度 (mm)	Ø = 36 / L = 57
軸徑 / 外露軸長 (mm)	Ø = 3.175 / L = 15
馬達極數	4
重量 (g)	196
適用車型	1:10 房車 / 越野 (短卡) 1:10 攀爬 1:10 大腳 / 卡車 (短卡)

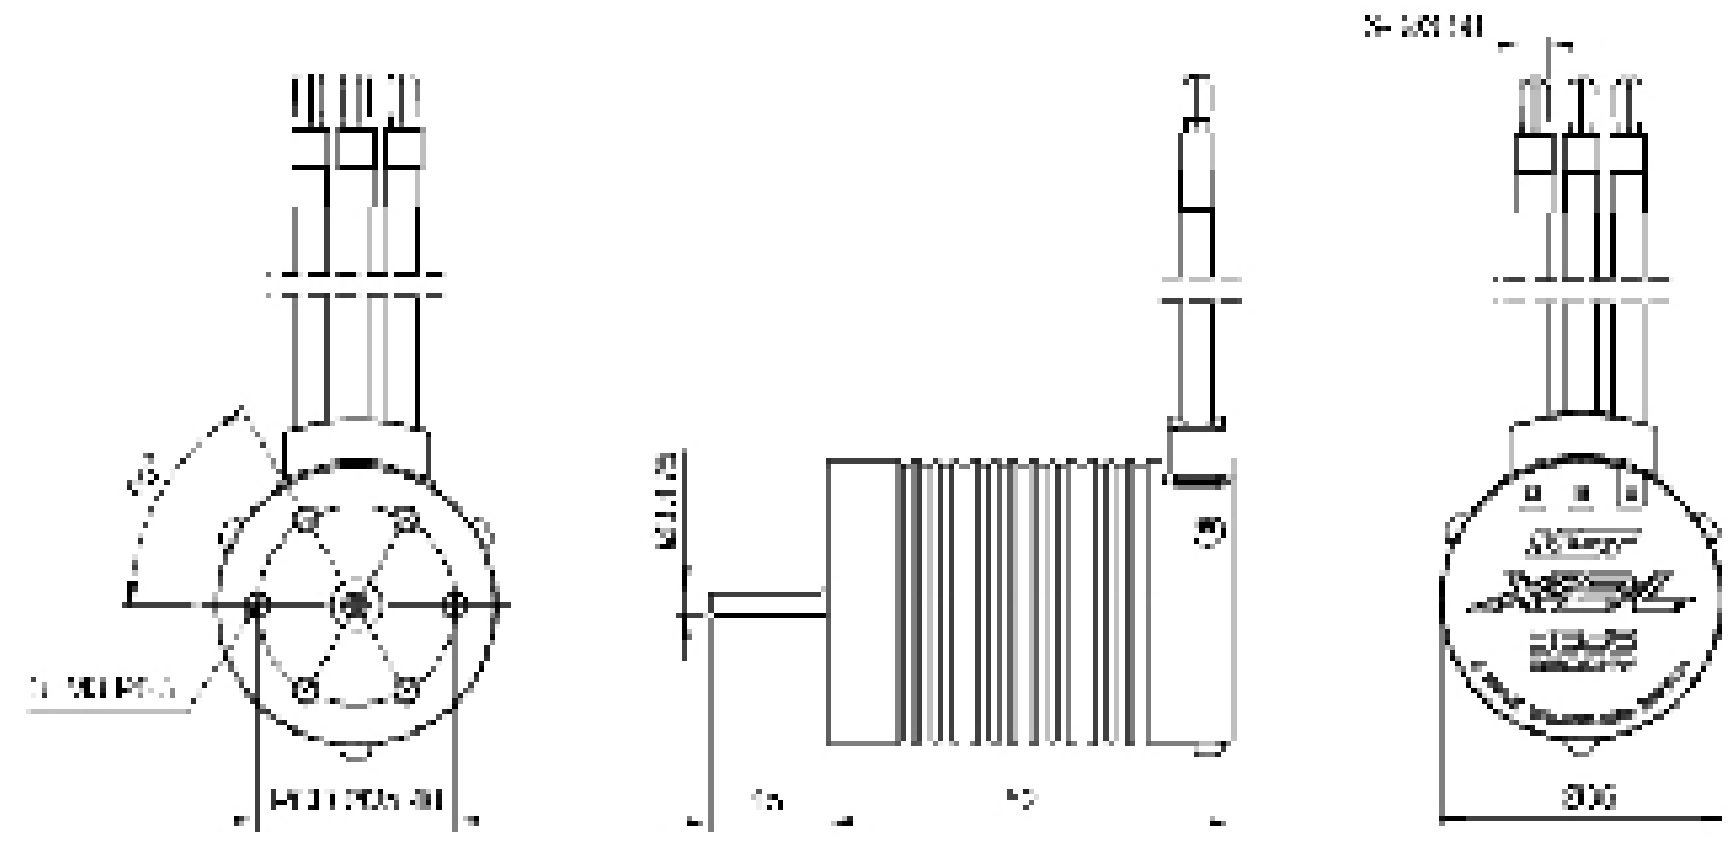

04 安裝和連接

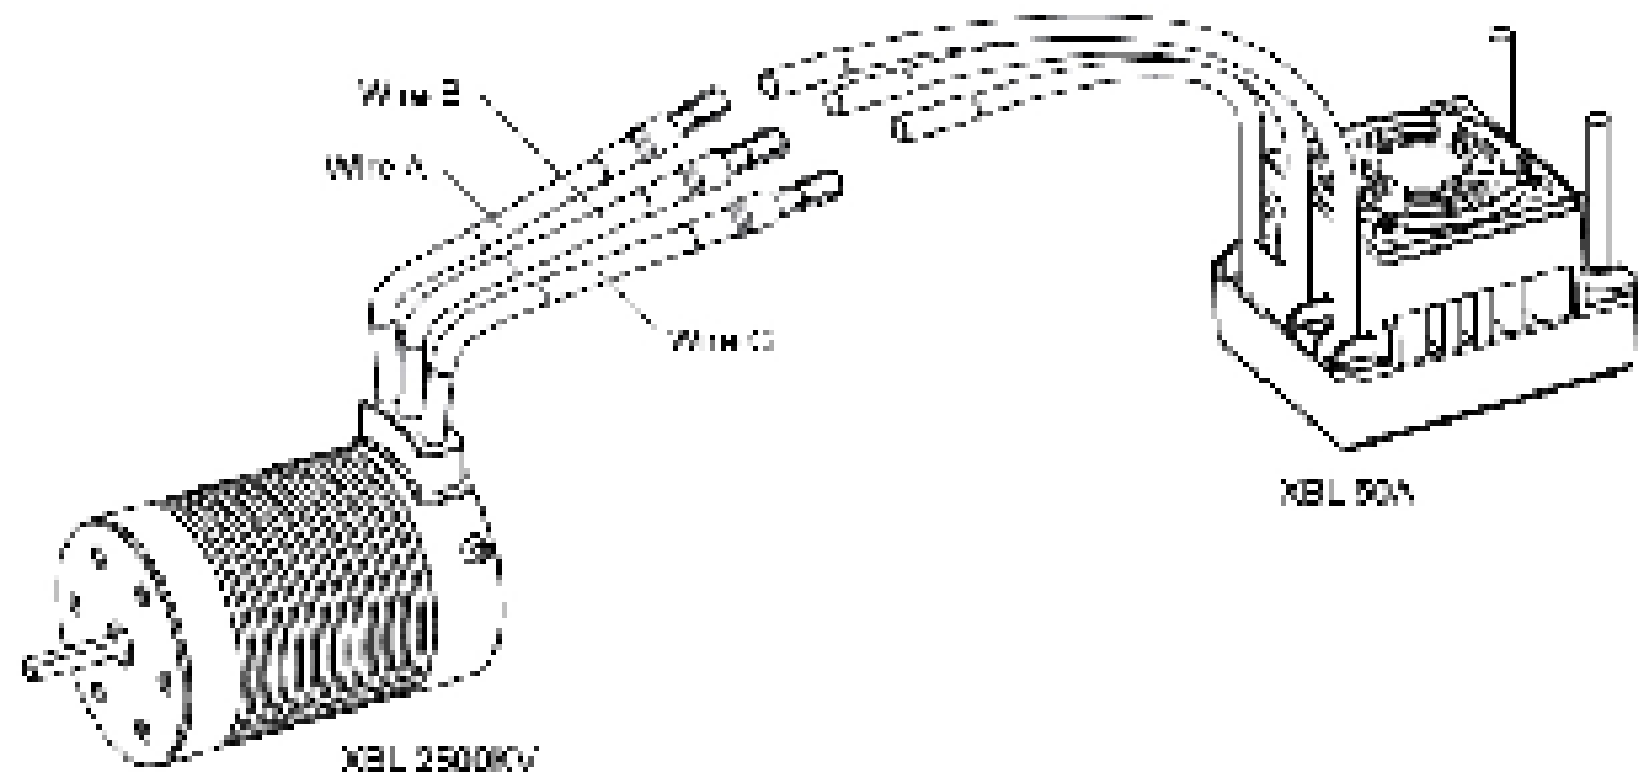

1 安裝馬達
[illegible] 5mm [illegible] 3mm [illegible]

2 馬達調校
[illegible]

3 檢查
[illegible]

05 齒比選擇

[illegible]

1 馬達的工作溫度
[illegible] 100°C [illegible] 100°C [illegible]

2 齒比選擇原則
[illegible]