




Bedienungsanleitung

Art.Nr. 25057

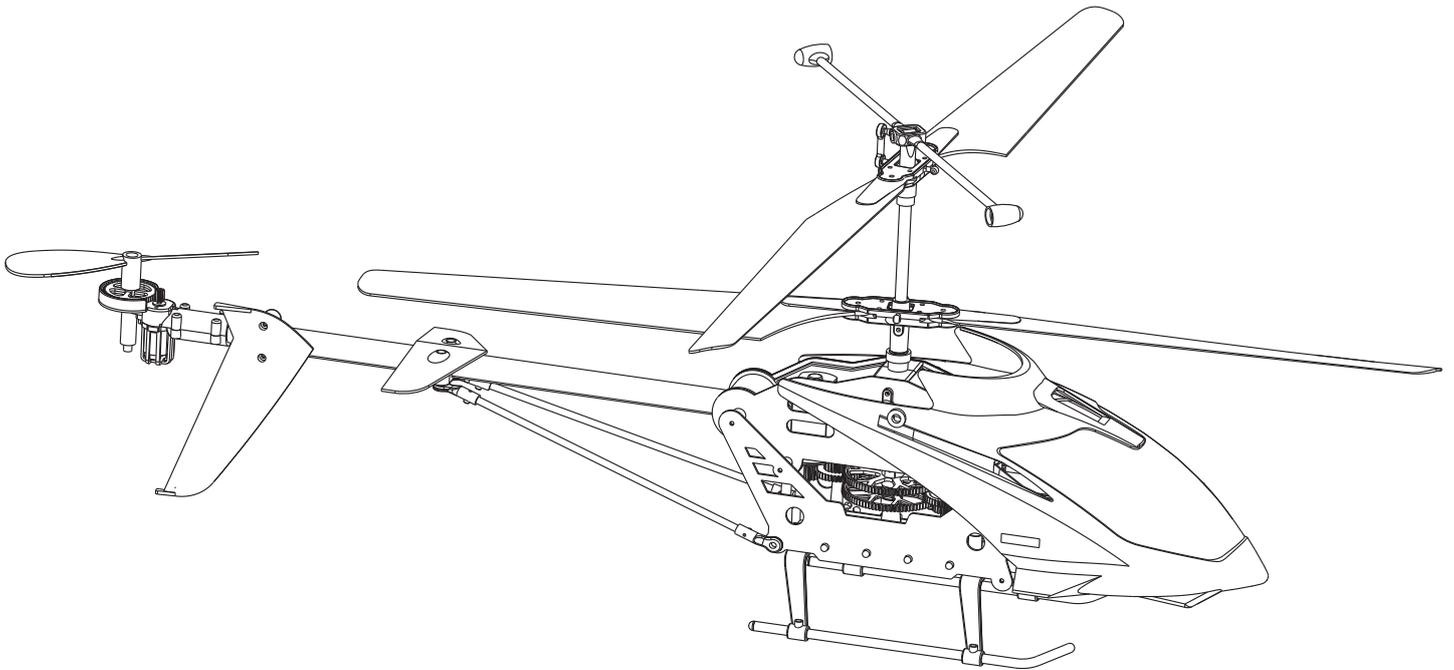

RC Helicopter

S031



*Mit neuem
Gyro Stabilisierungssystem*

CE



WARNUNG!

Dieser Hubschrauber ist kein Spielzeug.
Nicht geeignet für Kinder unter 14 Jahren.

Einführung

Sehr geehrter Kunde, sehr geehrte Kundin,

Wir bedanken uns für den Kauf des RC - Helikopters der Firma AMEWI. Mit diesem Modell haben Sie ein Produkt erworben, welches nach dem heutigen Stand der Technik gefertigt wurde. Das Produkt erfüllt die Anforderungen der geltenden europäischen und nationalen Richtlinien. Die CE-Konformität wurde nachgewiesen, die entsprechende Erklärungen und Unterlagen sind beim Hersteller hinterlegt.

Konformitätserklärung

Hiermit erklärt AMEWI Trade e.K., dass dieses Produkt den grundlegenden Anforderungen und den übrigen einschlägigen Bestimmungen der Richtlinie 1999/5/EG entspricht. Das Produkt ist konform nach den Richtlinien der R&TTE.

Bei Fragen zur Konformität, wenden Sie sich an AMEWI Trade e.K., Nikolaus-Otto-Str. 6, 33178 Borchen, Fax: +49 (0)5251 / 2889659, Email: info@amewi-trade.de

Diese Bedienungsanleitung gehört zu diesem Produkt. Sie enthält wichtige Hinweise zur Inbetriebnahme und Handhabung. Heben Sie deshalb diese Bedienungsanleitung zum Nachlesen auf! Achten Sie hierauf, auch wenn Sie dieses Produkt an Dritte weitergeben.

Das Produkt ist kein Spielzeug, es ist nicht für Kinder unter 14 Jahren geeignet!

Bedenken Sie, dass die Bedienung und der Betrieb von ferngesteuerten Modellhubschraubern schrittweise erlernt werden muss! Wenn Sie noch nie ein solches Modell gesteuert haben, so fangen Sie besonders vorsichtig an und machen Sie sich erst mit den Reaktionen des Hubschraubers auf die Fernsteuerbefehle vertraut. Haben Sie Geduld!

Um einen gefahrlosen Betrieb sicherzustellen, müssen Sie als Anwender diese Bedienungsanleitung beachten!


Schäden, die durch unsachgemäße Handhabung oder Nichtbeachtung dieser Bedienungsanleitung verursacht werden, können nicht im Rahmen der gesetzlichen Gewährleistung behandelt werden! Ferner sind normaler Verschleiß bei Betrieb und Unfallschäden von der Gewährleistung ausgeschlossen. Für Sach- und Personenschaden, die durch unsachgemäße Handhabung oder Nichtbeachtung dieser Bedienungsanleitung verursacht werden, übernehmen wir keine Haftung!

Sehr geehrter Kunde, sehr geehrte Kundin, diese Sicherheitshinweise dienen nicht nur zum Schutz des Produkts, sondern auch zu Ihrer eigenen Sicherheit und der anderer Personen. Lesen Sie sich deshalb dieses Kapitel sehr aufmerksam durch, bevor Sie das Produkt in Betrieb nehmen!


Wir wünschen Ihnen viel Spaß mit Ihrem neuen Hubschrauber!

Bezeichnung der Komponente


Helikopter

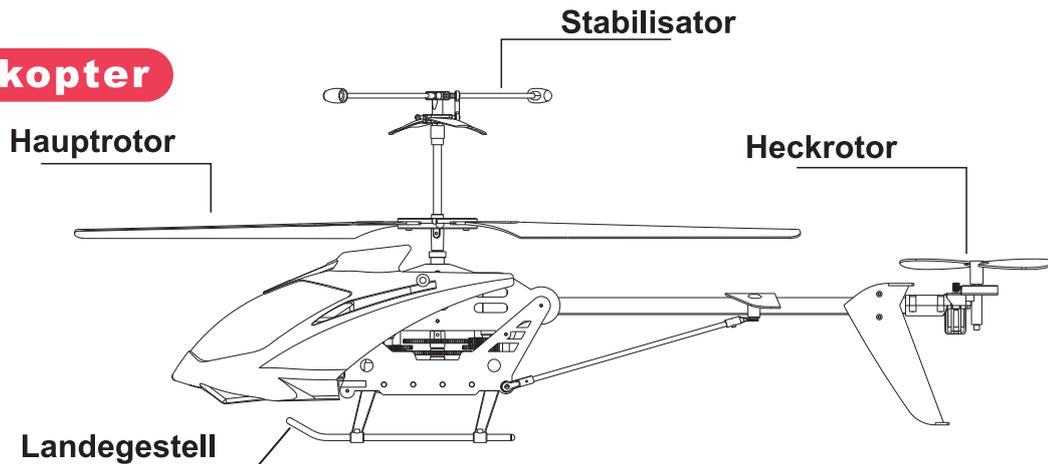

Ladegerät



Fernbedienung

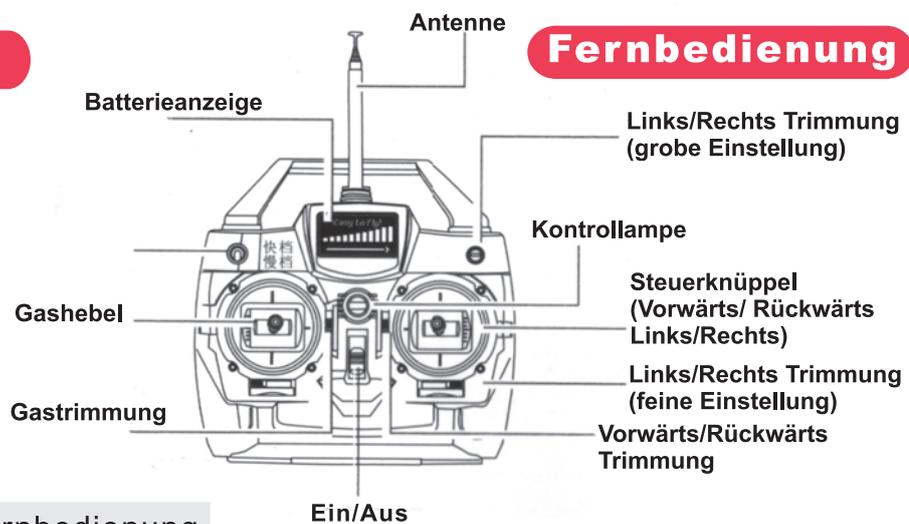


Zusammenbau der Fernbedienung

1. Antenne einschrauben
2. Batterien einlegen: Rückseitige Batterieabdeckung öffnen und 4 Batterien (AA 1,5 V) einlegen Bitte auf die richtige Polarität achten (Batterien nicht im Lieferumfang enthalten)

HINWEIS:

1. Beim Einlegen der Batterie, darauf achten, dass die Batterien korrekt eingelegt sind.
2. Alte und neue Batterien nicht zusammen verwenden.
3. Verschiedene Batteriearten nicht zusammen verwenden.

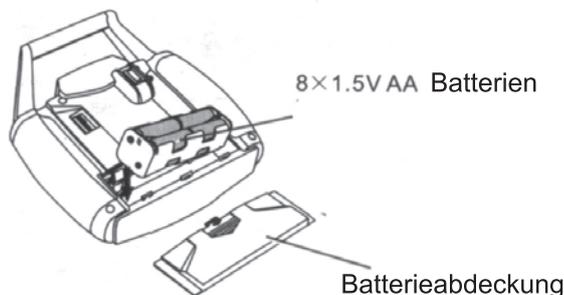


Ladeanleitung für den Flugakku

Laden des Flugakkus:

1. Verbinden Sie das Ladegerät mit dem Netzteil. (Achten Sie auf die richtige Polarität)
2. Schließen Sie den Akku an das Ladegerät an, Ladezeit ca. 3 Stunden. Während des Ladens, den Akku nicht unbeaufsichtigt lassen.
3. Flugzeit ca. 6 min.
4. Vermeiden Sie das Überladen des Akkus, Die Temperatur des Akkus darf 45°C nicht übersteigen.

- Der Helikopter ist mit einem Li-Po Akku ausgestattet. Bitte zur eigenen Sicherheit die folgenden Warnungen beachten.
- Den Akku nicht in der Nähe von Hitzequellen wie Feuer oder Öfen benutzen oder liegen lassen. Das könnte zu Schäden oder Explosionen führen.
- Den Akku nicht in Wasser eintauchen. In einer kühlen, trockenen Umgebung lagern.
- Zum Laden nur das Ladegerät benutzen, das speziell für diesen Zweck ausgewiesen ist.
- Während des Ladens den Akku nicht unbeaufsichtigt lassen.

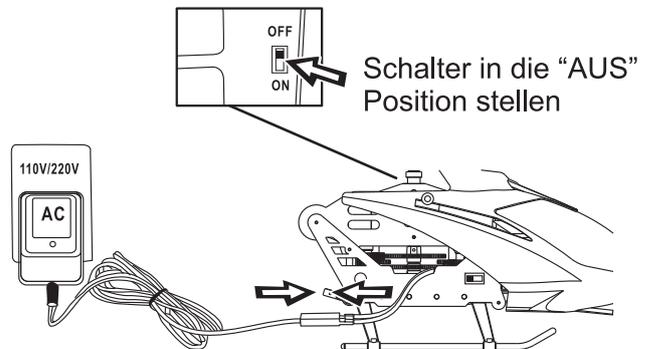


Achten Sie auf die richtige Polarität.

HINWEIS:

- Bitte schalten Sie nach jedem Flug die Stromversorgung des Helikopters und der Fernsteuerung aus, um die Batterienutzungsdauer zu verlängern.
- Vergewissern Sie sich, dass der Adapter zu der örtlichen elektrischen Stromquelle passt.

Flugumgebung

1. An sonnigen, windstillen Tagen fliegen
 - a. Nicht bei extremen Temperaturen fliegen
Nicht bei Temperaturen über 45° Celcius oder unter 10° Celcius fliegen
Fliegen bei extremer Hitze oder Kälte wird die Leistung beeinträchtigen und das Modell möglicherweise beschädigen.
 - b. Nicht bei starkem Wind fliegen
Windige Bedingungen limitiert oder stört die Flugkontrolle
Bei sehr starkem Wind kann der Helikopter verloren gehen oder beschädigt werden

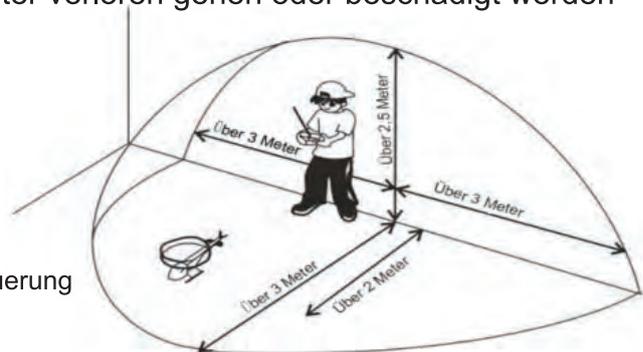










Fertig zum Flug

1. Die Antenne vollständig ausziehen. Die Fernsteuerung anschalten.
2. Den Helikopter auf den Boden stellen. Den Netzschalter anschalten und die Anzeige leuchtet.
3. Den Helikopter in einer Entfernung von mindestens 2 Metern mit dem Heck auf Sie gerichtet ausrichten.
4. Darauf achten, dass der Helikopter weit genug entfernt von Hindernissen, Tieren oder Menschen platziert ist.
5. Jetzt kann der Flug beginnen

HINWEIS:




Wenn die Anzeige der Fernsteuerung blinkt, bedeutet das, dass die Batterieleistung zu gering ist. Bitte die Batterien umgehend austauschen

Funktionen der Fernbedienung
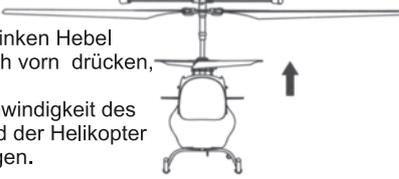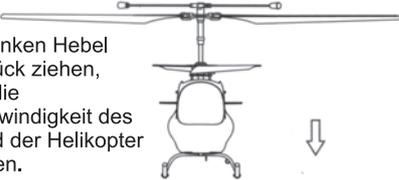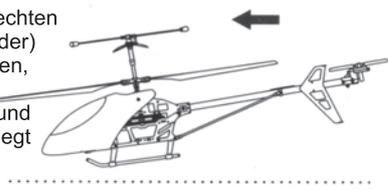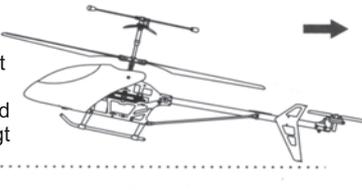
<p>Abheben</p>	<p>Wenn Sie den linken Hebel (Gashebel) nach vorn drücken, erhöht sich die Rotationsgeschwindigkeit des Hauptrotors und der Helikopter beginnt zu steigen.</p> 	
<p>Landen</p>	<p>Wenn Sie den linken Hebel (Gashebel) zurück ziehen, verringert sich die Rotationsgeschwindigkeit des Hauptrotors und der Helikopter beginnt zu sinken.</p> 	
<p>Lenken</p>	<p>Wenn Sie den rechten Hebel (Steuerruder) nach links drücken, bewegt sich die Helikopternase nach links.</p>  <p>Wenn Sie den rechten Hebel (Steuerruder) nach rechts drücken, bewegt sich die Helikopternase nach rechts.</p>	
<p>Vorwärts</p>	<p>Wenn Sie den rechten Hebel (Steuerruder) nach vorn drücken, senkt sich die Helikopternase und der Helikopter fliegt vorwärts.</p> 	
<p>Rückwärts</p>	<p>Wenn Sie den rechten Hebel (Steuerruder) zurückziehen, hebt sich die Helikopternase und der Helikopter fliegt rückwärts.</p> 	

Trimmung der Lenkung


Ihr Hubschrauber ist richtig eingestellt, wenn er ohne Betätigung des rechten Steuerhebels gerade in der Luft steht. Sollte sich der Hubschrauber nach links oder rechts drehen, können Sie das mit den Fein-Trimm-Tasten einstellen

<p>Wenn sich der Helikopter gegen den Uhrzeigersinn dreht, drücken Sie die rechte Steuertrimmung bis sich der Helikopter ruhig verhält.</p>  <p>rechte Steuertrimmung</p>	
<p>Wenn sich der Helikopter im Uhrzeigersinn dreht, drücken Sie die linke Steuertrimmung bis sich der Helikopter ruhig verhält.</p>  <p>linke Steuertrimmung</p>	


HINWEIS:
Wenn sich der Helikopter in einer Höhe von etwa 30 cm über dem Boden befindet, wird er durch den Rotorenwirbelung instabil. Das ist der sogenannte „Bodeneffekt“, der mit sinkenden Helikoptergewicht größer wird.

Flugtraining


Nachdem Sie genügend geübt haben, können Sie die folgenden Flugmanöver ausprobieren.




**Fixierte Rotation
(Richtungsrotation)**

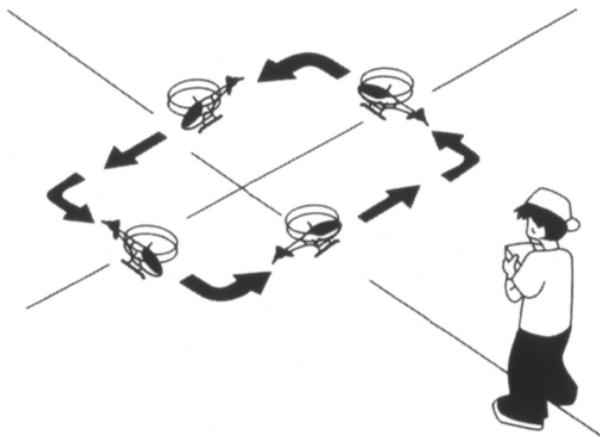

Gehen Sie immer vorwärts und dann nach links. Üben Sie die Flugmanöver in einem quadratischen Muster. Dann wiederholen Sie die Übungen, bis Sie diese in runden Bewegungen ausführen können.

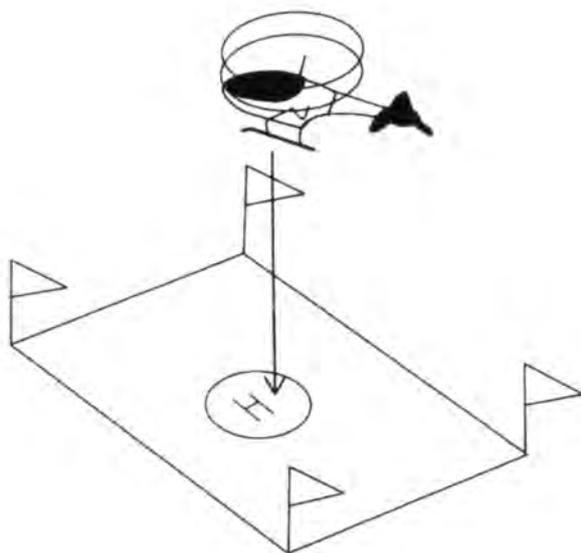

**Landung auf der vorbestimmten
Position (fixierte Landung)**

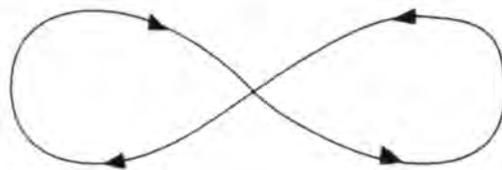

Eine 8 fliegen

HINWEIS:

Ein Hubschrauber besitzt teile, welche einen Verschleiß unterworfen sind. Nur durch eine ständige Wartung und Kontrolle ist ein sicherer Antrieb gewährleistet. Einen Hubschrauber zu steuern erfordert Übung und Konzentration.

Problemsuche und Behebung


PROBLEM	GRÜNDE	MAßNAHME
Fernsteuerung funktioniert nicht	Die Fernsteuerung ist ausgeschaltet	Den Netzschalter einschalten.
	Die Batterien sind nicht korrekt eingelegt	Vergewissern Sie sich, dass die Batterien korrekt gemäß ihrer Polarität eingelegt sind.
Der Helikopter lässt sich nicht steuern	Die Batterien sind leer Die Fernsteuerung ist ausgeschaltet Die Antenne ist nicht vollständig eingeschraubt oder nicht vollständig herausgezogen.	Neue Batterien einlegen. Den Netzschalter der Fernsteuerung einschalten. Die Antenne komplett einschrauben und vollständig herausziehen.
	Es weht starker Wind.	Benutzen Sie den Helikopter nicht bei starkem Wind. Sie könnten sonst die Kontrolle verlieren.
	Die Anzeige der Fernsteuerung blinkt.	Ziehen Sie die Stromkontrolle nach oben, dann wieder auf die niedrigste Stufe oder wechseln Sie die Batterien aus.
Der Helikopter kann nicht aufsteigen.	Der Hauptrotor rotiert zu langsam. Die Batterie des Helikopters ist nicht vollständig aufgeladen.	Den Gashebel weiter nach vorn drücken. Die Batterie des Helikopters vollständig aufladen (s. die vorherigen Anweisungen).
Der Helikopter landet zu schnell.	Sie haben den Gashebel losgelassen oder ihn zu schnell heruntergezogen.	Ziehen Sie den Gashebel langsam zurück, bis der Helikopter sanft landet.

VORSICHT


1. Die Kontrolldistanz verringert sich, wenn die Batterieleistung nicht ausreicht.
2. Wenn die Batterieleistung des Helikopters nicht ausreicht, hat der Helikopter Schwierigkeiten zu steigen oder eine ausreichende Flughöhe zu erreichen.
3. Wenn der Helikopter beschädigt oder verformt ist, bitte rechtzeitig reparieren. Sind die Rotoren beschädigt, nicht mehr benutzen. Ansonsten kann es zu Verletzungen kommen.
4. Wenn Sie die Fernsteuerung für längere Zeit nicht benutzen, entfernen Sie die Batterien. Dadurch können Sie vermeiden, dass dieses Produkt durch mögliches Auslaufen der Batterie beschädigt wird.
5. Lassen Sie den Helikopter nicht aus großer Höhe fallen oder absichtlich aufschlagen. Dadurch wird er ernsthaft beschädigt und die Lebensdauer wird erheblich verkürzt.
6. Schalten Sie immer zuerst die Fernsteuerung an und dann den Helikopter. Sonst werden die Radiosignale des Helikopters vermischt.
7. Schalten Sie nach dem Flug immer zuerst den Helikopter aus und dann die Fernsteuerung. Sonst werden die Radiosignale des Helikopters vermischt und Sie verlieren die Kontrolle.



S031-01
Head cover

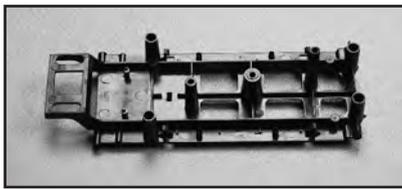

S031-02
Base



S031-03
Battery case




S031-04
Motor body frame




S031-05
Landing skids




S031-06
Metal frame




S031-08
Main blades



S031-09
Tail decoration blades

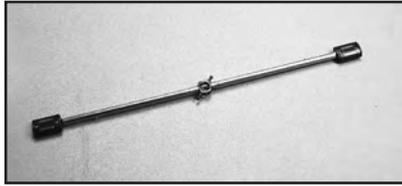

S031-10
Balance Bar



S031-07
Tail blade




S031-11
Connect buckle




S031-12
Top blades grip set



S031-13
Under blades grip set




S031-14
Connect Gear set




S031-15
Gear




S031-16
Gear set

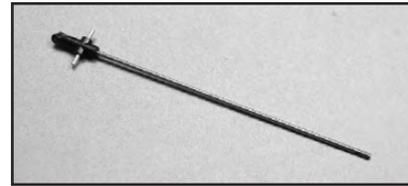

S031-17
Inner shaft

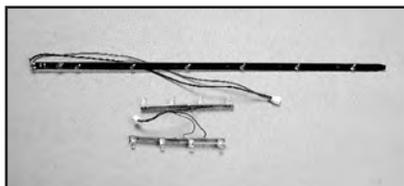

S031-18
Light Circuit

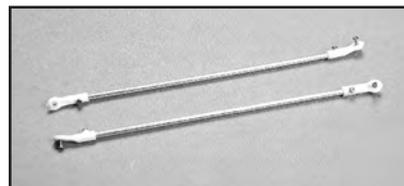


S031-19
Tail support pipe



S031-20
Bearing(ϕ 7X ϕ 4X2.5)



S031-21
Bearing(ϕ 5X ϕ 1.5X2.5)



S031-22
PCB box




S031-23
Li-poly battery



S031-24
Motor A



S031-25
Motor B



S031-26
Tail motor set



S031-27
Charger



S031-28
Remote controller

Allgemeine Hinweise:

Bitte laden Sie den Akku nur mit dem zugehörigen und mitgelieferten Ladegerät auf, die Ladegeräte von anderen Modellen sind nicht übertragbar. Lassen Sie den Ladevorgang des Hubschrauber-Akkus nie unbeaufsichtigt!

Ersatzteile für unsere Modelle können Sie über unsere Partner bestellen, die Händlerliste finden Sie bei: www.amewi.com unter ERSATZTEILE.